




INHOUD TECHNISCHE FICHE

- 2 Voorwoord
- 3 Overzicht
- 4 Technische info
 - Technische eigenschappen van de Cabina.
- 5 Dimensies
- 6 Koeler
 - Technische eigenschappen van de koeler.

OVERZICHT



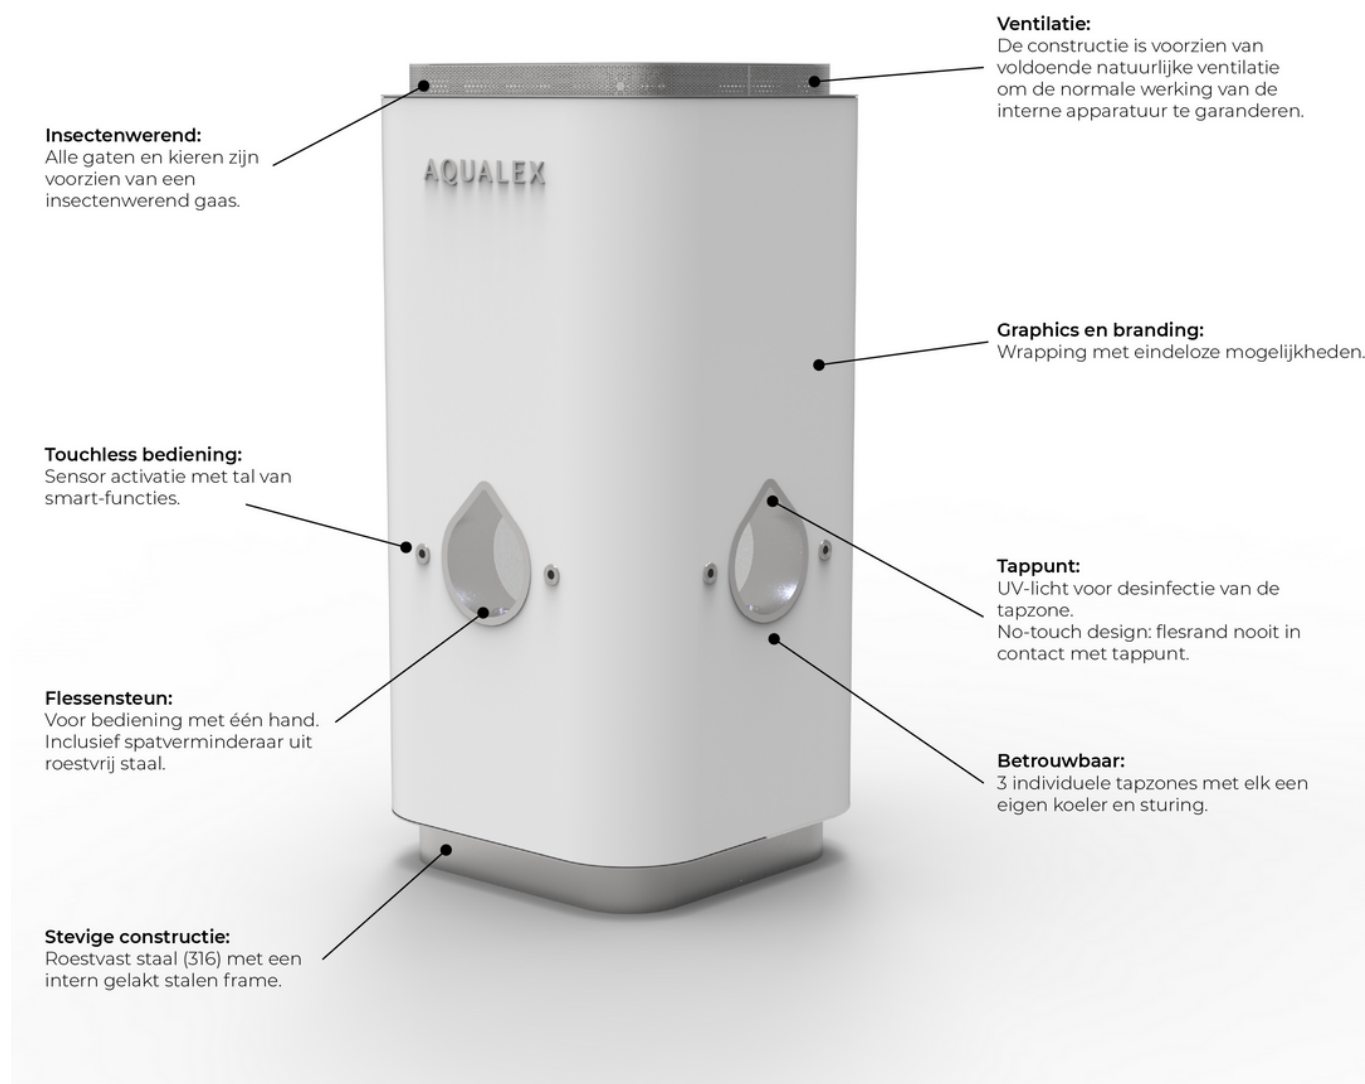


TECHNISCHE INFO


De AQUALEX CABINA is een permanent bijvulstation voor flessen. Het mooi, sterk en modern design is zorgvuldig ontworpen met focus op gebruiks- en onderhoudsgemak en is vandalismebestendig. Het waterstation is geschikt als binnentoepassing.

Productafmetingen LxBxH	1100 x 1100 x 2250 mm
Gewicht	Ca. 500 kg (afhankelijk van de configuratie)
Materiaal	Roestvast staal + gelakt staal
Tapzone	-3 individuele tapzones worden aangestuurd met een individuele koeler. -Per tapzone 2x Infrarood touchless sensor met UV-stabiele, slagvaste lens. -Per tapzone 2x UV-LED desinfectie van de dispens zone. (optie) -Automatische shut-off: schakelt automatisch uit na 30 s om waterverspilling te voorkomen. (optie) -Auto-clean functie: instelbaar tijdsinterval (zonder gebruikers afname) spoelt het waterstation de leidingen om bacteriegroei te voorkomen. (optie) -Power-safe modus: het systeem schakelt naar energiebesparende functie na instelbaar tijdsinterval zonder detectie. Schakelt terug aan bij detectie. (optie)
Waterklep	-Minimale werkteemperatuur: 1 °C -Max. 5 bar waterdruk -Levensduur > 200 000 waterafnames per tapzone
Mondstuk	Roestvast staal 316
Elektrisch	220-240V - 50Hz
Watervoorziening	1/2" toevoerleiding met 1/2" mannelijke compressiefitting
Te voorziene afvoer	40 mm PVC-buis

DIMENSIES

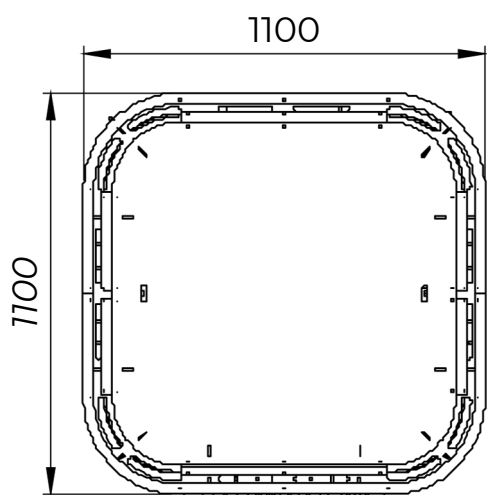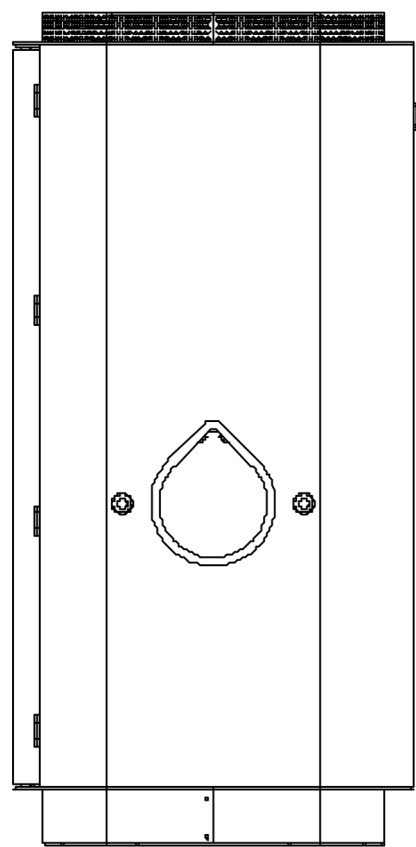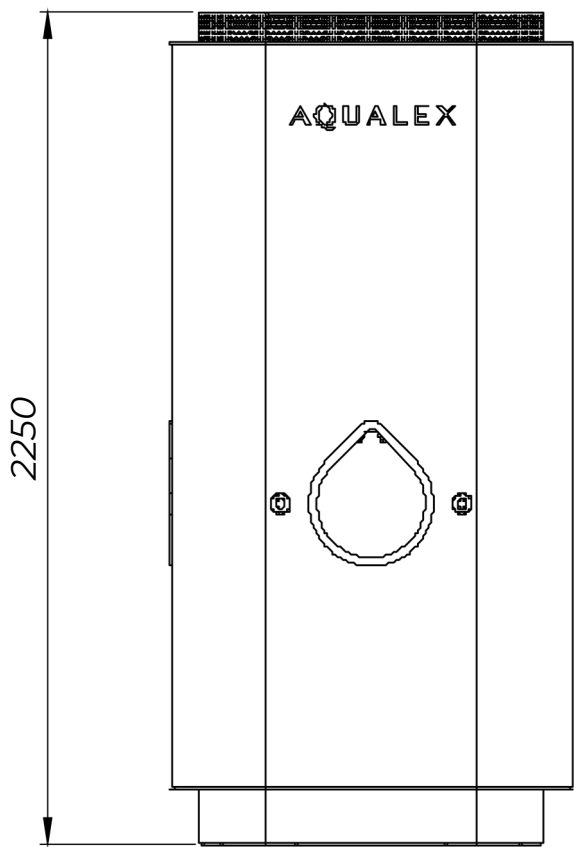



KOELER Loop AC/CWG

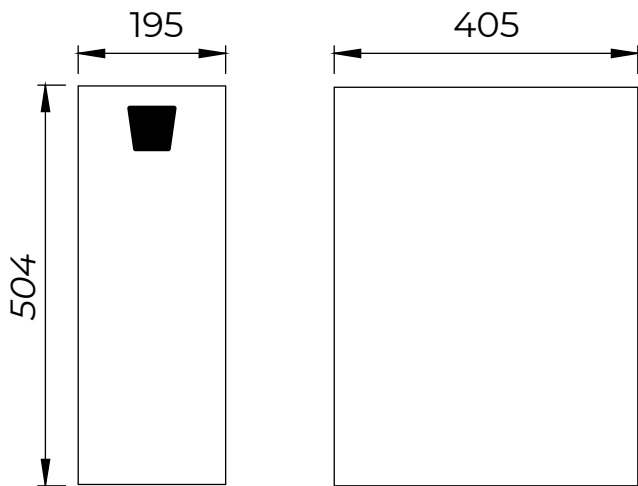

Technische informatie



Aantal	afhankelijk van configuratie		
Productafmetingen LxBxH	195 x 504 x 405 mm	Omgevingstemperatuur	5 - 35 °C
Spanning	1 x 220-240V - 50Hz	Waterdruk IN	2,5 - 4 bar
Piek Verbruik	430W - 2.07A	CO2 - druk IN	4 Bar
		Capaciteit	60 l/h at 10° Δt
Brutogewicht	25 kg	Watertemperatuur IN	5 - 20 °C
Koelgas	R290	Watertemperatuur UIT	4 - 12 °C

FILTER_{2FC}

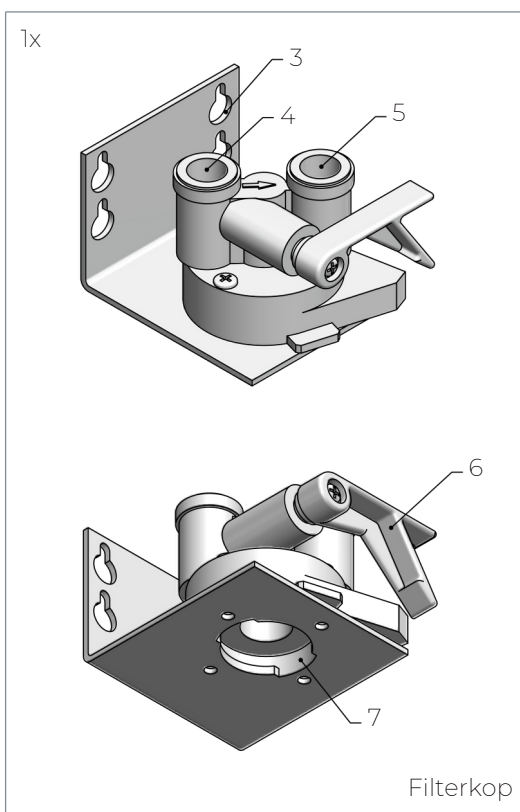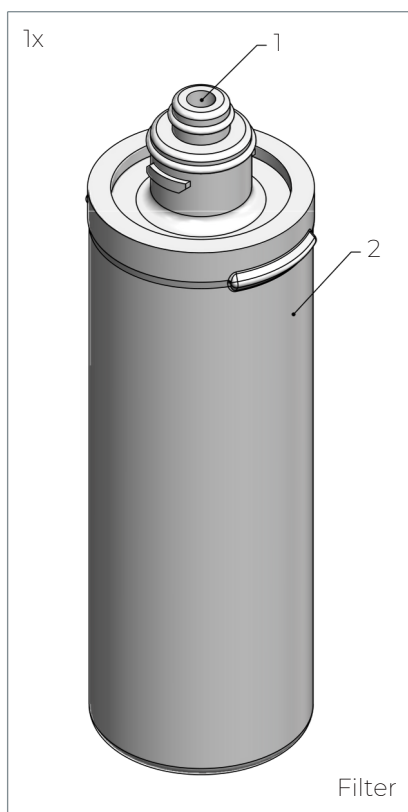

- 1 Aansluiting filterkop
- 2 Filter - 2FC
- 3 Wandbevestiging
- 4 Leidingwater - IN
- 5 Gefilterd water - UIT
- 6 Hendel open/gesloten
- 7 Filter aansluitpunt

Alle afmetingen in mm

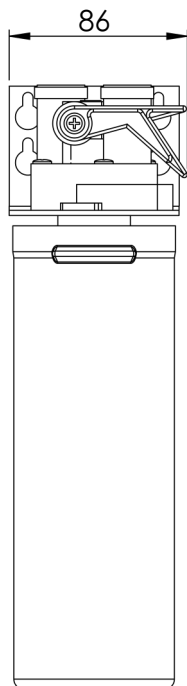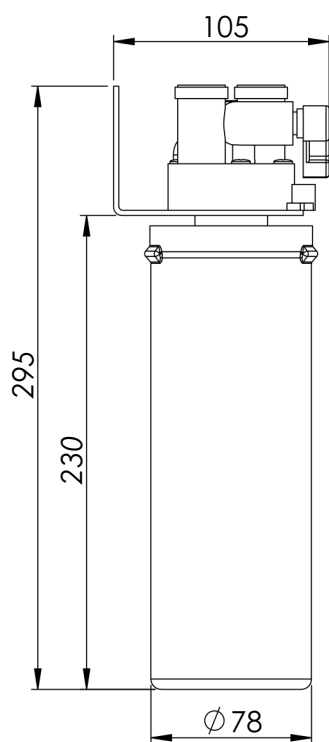

Technische informatie

- Verwijdert ongewenste geuren en smaken
- 99,999 % filtratie van alle stoffen > 0,2 micron
(LOG-5 bacteriële filtratie 99,999 %)

Afmetingen filter Ø 78 x 262 mm
 Afmetingen filter + filterkop (LxBxH) 105 x 86 x 295

Voorzie 7 cm vrije ruimte onder de filter voor het vervangen van de filter. Zorg ervoor dat de filter eenvoudig toegankelijk is.

Aantal	afhankelijk van configuratie
Filtratie	tot 0,2 micron
Filter capaciteit	22712 L
Max. stroomsnelheid	5,67 L/min
Waterdruk - IN	0,7 - 8,6 bar
Temperatuur water - IN	2 - 38 °C
NSF 401, 42 en 53 gekeurd	